LiuGong




| | |
|---|---|
| **ДВИГАТЕЛЬ** | Kubota D722-EF01 CN4 |
| **НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ** | 14,7 кВт (19,7 л. с.) при 3 600 об/мин |
| **НОМИНАЛЬНАЯ АМПЛИТУДА** | 0,4 мм |
| **ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ** | 60 Гц |
| **ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА** | 23,5 кН |
| **ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА** | 1 650 кг |

# КАТОК 6015E

СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА

# 6015E
# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

| МАССА | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 1 650 кг |
| Статическая линейная нагрузка на переднем вальце | 88 Н/см |
| Статическая линейная нагрузка на заднем вальце | - |


| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Частота вибрации | 60 Гц |
| Номинальная амплитуда | 0,4 мм |
| Центробежная сила | 23,5 кН |
| Диаметр вальца | 560 мм |
| Ширина вальца | 900 мм |
| Толщина вальца | 12 мм |


| ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| A. Общая длина | 2 300 мм |
| B. Общая ширина | 1 090 мм |
| C. Ширина по внешней стороне колёс | 1 020 мм |
| D. Колесная база | 1 700 мм |
| E. Угол складывания рам | ±30° |
| G. Мин. дорожный просвет | 210 мм |
| H. Общая высота | 2 300 мм |
| Скорость движения | 0-7 км/ч |
| Час теоретический преодолеваемый подъём | 30% |
| Угол качания | 7±1° |
| Минимальный радиус разворота | 3 825 мм |
| Размер шин | 205/60-R15 |

| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Производитель | Kubota |
| Модель | D722-EF01_CN4 |
| Экологический стандарт | China IV |
| Номинальная мощность | 14,7 кВт (19.7 л. с.) |
| Номинальные обороты двигателя | 3 600 об/мин |
| Теоретический удельный расход топлива | 170 г на кВ/час |
| Максимальный крутящий момент | 45,8 Н/м |
| Количество цилиндров | 3 |
| Объём двигателя | 0,719 л |
| Тип системы подачи воздуха | Атмосферный |
| Тип охлаждения двигателя | Жидкостный |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Аккумуляторные батареи | 12В / 72А |
| Генератор | 12В / 65А |

| ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | |
|---|---|
| Корпус виброаппарата | 4×1 л |
| Топливный бак | 23 л |
| Бак гидравлического масла | 25 л |
| Моторное масло | 3,8 л |
| Система охлаждения | 5 л |
| Водяной бак системы орошения | 110 л |

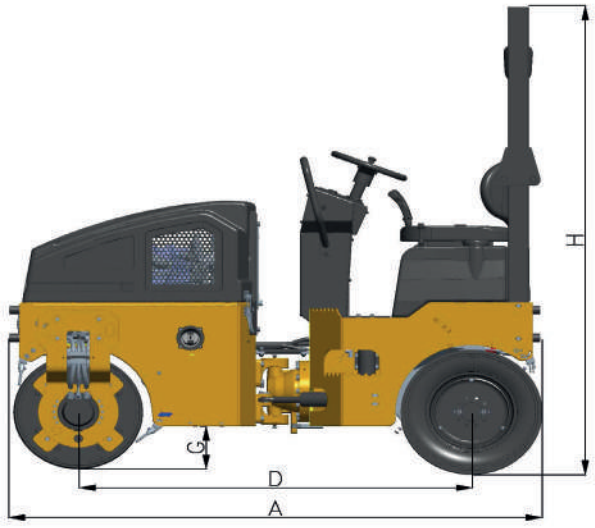

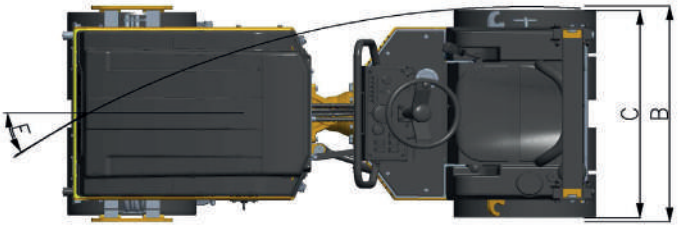
**«Люгонг Машинери Рус»**

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 101 77 79 | e-mail: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Разработано компанией LiuGong 02/2024

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Показанные машины могут включать дополнительное оборудование. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться в зависимости от региона. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером LiuGong для получения информации, специфичной для вашего региона. В этом файле мощность двигателя в кВт конвертируется в лошадиные силы (1 кВт = 1,3410 л.с.).