LiuGong



Двигатель	Cummins QSB5.9
Полезная мощность	125 кВт / 168 л. с. при 2200 об/мин
Вырывное усилие ковша	135 кН
Высота разгрузки стандартного ковша	2856 мм
Вместимость стандартного ковша	2,3 м^3
Эксплуатационная масса	13800 кг

848T ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

848T
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage IIIA
Производитель	Cummins
Модель	QSB5.9
Полезная мощность	125 кВт / 168 л. с. при 2200 об/мин
Макс. крутящий момент	750 Nm при 1200-1600 об/мин
Количество цилиндров	6
Объём ДВС	5,9 л
Система подачи воздуха	С турбокомпрессором и интеркулером


ТРАНСМИССИЯ	
КПП	Многовальная с переключением под нагрузкой
Гидротрансформатор	Трехэлементный одноступенчатый
Макс. скорость движения вперед	40,5 км/ч
Макс. скорость движения назад	29,1 км/ч
Количество передач переднего хода	4
Количество передач заднего хода	3

МОСТЫ	
Тип переднего дифференциала	Свободный
Тип заднего дифференциала	Свободный
Качание оси	±12°

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Конфигурация	Гидравлическое рулевое управление с измерением нагрузки
Давление разгрузочного клапана	17,2 МПа

СИСТЕМА ТОРМОЗОВ	
Тип рабочего тормоза	Дисковый тормоз открытого типа
Привод рабочего тормоза	пневмогидравлический
Тип стояночного тормоза	Барабанного типа
Привод стояночного тормоза	Механический

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Тип гидравлического насоса	шестерённый
Давление разгрузочного клапана	19 МПа
Полное время рабочего цикла	9,1 с
Время подъема стрелы	4,9 с
Время выгрузки	1,1 с
Время опускания стрелы	3,1 с

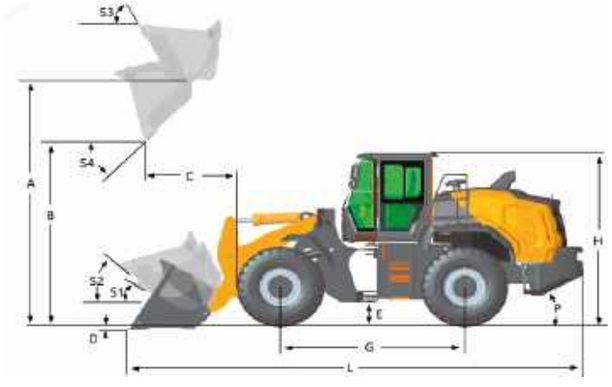

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С СТАНДАРТНЫМ КОВШОМ 2,3м³	
Статическая опрокидывающая нагрузка в прямом положении ISO 14397-1:2007	10200 кг
Нагрузка опрокидывания при полном повороте, ISO 14397-1:2007	8700 кг
Вырывное усилие ковша	135 кН
A Макс. высота шарнирного пальца	3998 мм
B Макс. высота выгрузки	2856 мм
C Расстояние выгрузки на макс. высоте	1134 мм
D Макс. глубина копания	70 мм
S_1 Запрокидывание ковша на уровне земли	42°
S_2 Запрокидывание ковша при перемещении	49°
S_3 Запрокидывание ковша на макс. высоте	60°
S_4 Макс. угол выгрузки на макс. высоте	45°


ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША	
Объём ковша	2,3-4,2 м³

РАЗМЕРЫ	
E Клиренс	388 мм
G Колесная база	3000 мм
H Высота кабины	3337 мм
J Колея	1950 мм
K Ширина по шинам	2466 мм
L Длина по ковшу	7782 мм
M Угол поворота	40°
P Задний угол свеса	28°
R_1 Радиус поворота по внешней кромке ковша	6020 мм
R_2 Радиус поворота по внешней стороне шины	5354 мм
W Ширина по ковшу	2500 мм

ШИНЫ	
Размер шин	20.5-25 PR16 L3 TT

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	13800 кг

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	190 л
Моторное масло	16,3 л
Система охлаждения	30 л
Гидравлическая система полностью	140 л
Трансмиссия	40 л
Мосты, передний\задний	22\22 л

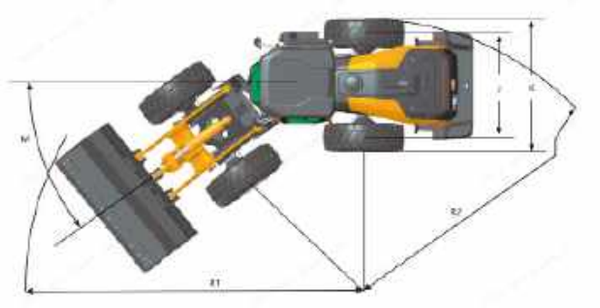

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России
Т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58 | email: inforussia@liugong.com
liugongrussia.ru

09/2024 Designed by LiuGong

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.