LiuGong
RUSSIA



Двигатель	**Cummins QSB7**
Номинальная мощность	**140 кВт 187,7 л. с. при 2050 об/мин**
Эксплуатационная масса	**32 000 кг**

926FMH ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР

СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА.


926F$_{МН}$
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage IIIA
Производитель	Cummins
Модель	QSB7
Номинальная мощность	140 кВт 187,7 л. с. при 2050 об/мин
Макс. крутящий момент	800 N·m при 1300 об/мин
Количество цилиндров	6
Объем ДВС	6,7 л


МЕХАНИЗМ ХОДА	
Максимальная скорость движения	5,8 км/ч
Тяговое усилие	229 кН

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Полный расход главных насосов	2*234 л/мин
Давление разгрузочного клапана	34,3 MPa
Давление разгрузочного клапана режима повышенной мощности	37,3 MPa

РАЗМЕРЫ	
A Габаритная длина	13 146 мм
B Габаритная высота	3 403 мм
C Ширина колеи ходовой части	2 590 мм
D Ширина ходовой части по тракам гусеничной ленты	3 190 мм
E Длина опорной поверхности ходовой части	3 840 мм
F Длина ходовой части	4 633мм
G Ширина трака	600 мм
H Радиус по контргрузу поворотной платформы	3 425 мм
I Дорожный просвет под поворотной платформой	1 101 мм
J Высота по краю кабины	3 251 мм
K Минимальный дорожный просвет	470 мм
L Ширина поворотной платформы	2 799 мм

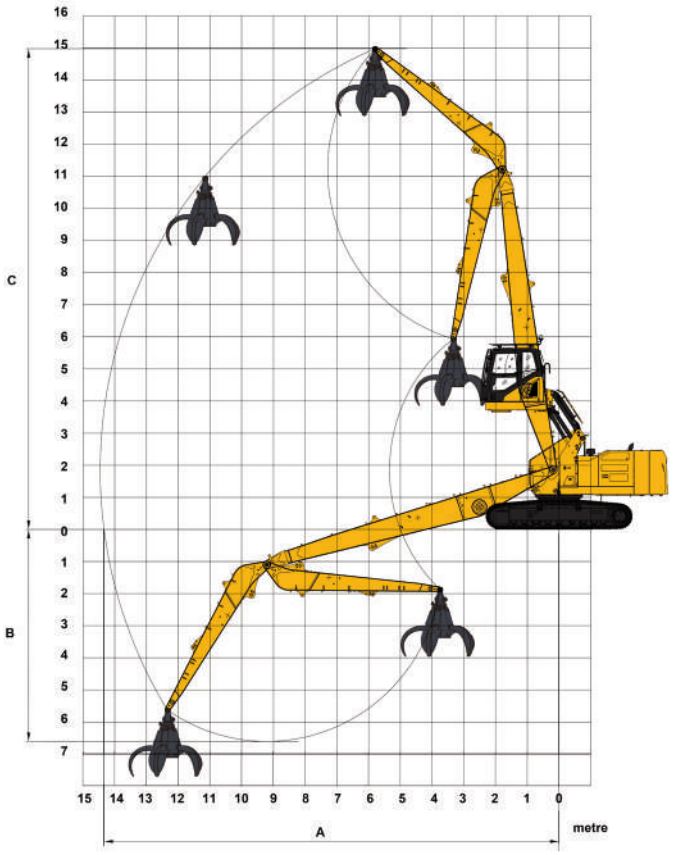

РАБОЧАЯ ЗОНА	
Длина стрелы	9 500 мм
Длина рукояти	5 500 мм
A. Максимальный радиус работы	14 338 мм
B. Максимальная глубина работы	6 605 мм
C. Максимальная высота работы	14 978 мм

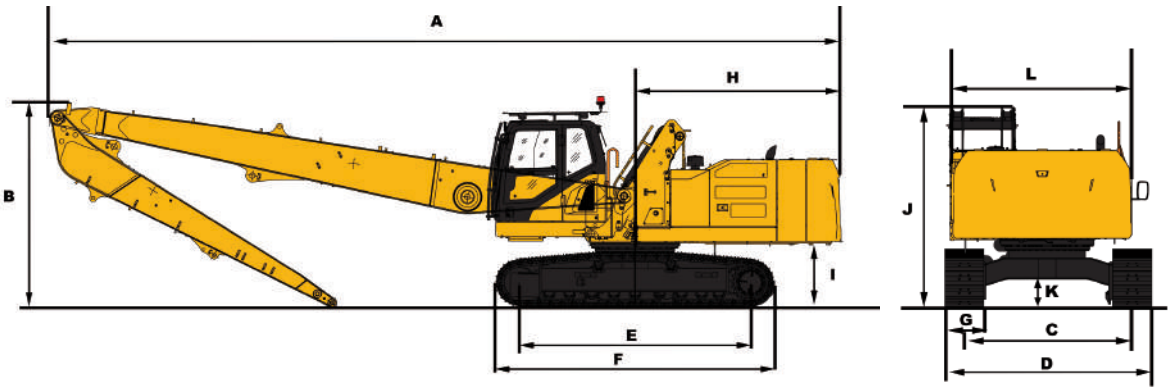

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России
Т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58
www.liugong.com

11/2025 Designed by LiuGong
Replace the previous versions of 07/2025

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности постаки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.