LiuGong



Двигатель	Cummins QSB7
Полная мощность	169 кВт 227 л. с. при 2050 об/мин
Полезная мощность	156 кВт 209 л. с. при 1900 об/мин
Эксплуатационная масса	31800 кг
Максимальная глубина копания	7300 мм
Вместимость стандартного ковша	1,6 $м^3$

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР 930E

СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

930E
ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>


ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	
Эксплуатационная масса	31800 кг
Вместимость стандартного ковша	1,6 м
Максимальная скорость движения	5,5 км/ч
Скорость поворота платформы	10,3 об/мин
Тяговое усилие	300 кН
Вырывное усилие ковша (ISO)	*187/203 кН
Усилие копания рукояти (ISO)	*137/149 кН


*стандартный режим\режим повышенной мощности

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage IIIA
Производитель	Cummins
Модель	QSB7
Полная мощность	169 кВт 227 л. с. при 2050 об/мин
Полезная мощность	156 кВт 209 л. с. при 1900 об/мин
Макс. крутящий момент	895 N·m при 1300 об/мин
Количество цилиндров	6
Объем ДВС	6,7 л

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Количество башмаков с каждой стороны	48
Количество поддерживающих катков с каждой стороны	2
Количество опорных катков с каждой стороны	9

РАЗМЕРЫ	
A Габаритная длина	10650 мм
B Габаритная высота	3525 мм
C Ширина колеи ходовой части	2590 мм
D Ширина ходовой части по тракам гусеничной ленты	3190 мм
E Длина опорной поверхности ходовой части	4050 мм
F Длина ходовой части	4980 мм
G Ширина поворотной платформы	2995 мм
H Радиус по контргрузу поворотной платформы	3300 мм
I Дорожный просвет под поворотной платформой	1215 мм
J Высота по краю кабины	3175 мм
K Минимальный дорожный просвет	500 мм

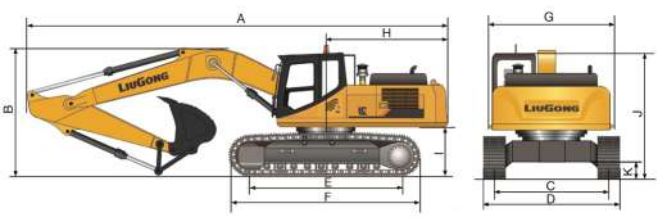

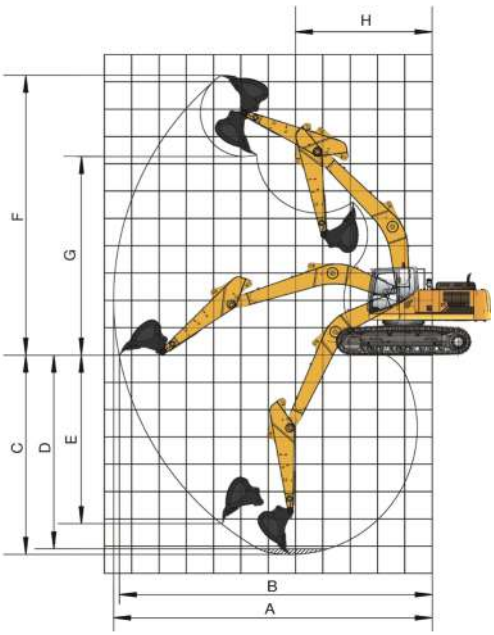

РАБОЧАЯ ЗОНА	
Длина стрелы	6200 мм
Длина рукояти	3050 мм
A. Максимальный радиус копания	10653мм
B. Максимальная радиус копания на уровне земли	10453 мм
C. Максимальная глубина копания	7300 мм
D. Максимальная глубина копания траншеи с плоским дном длиною 2,44 метра	7096 мм
E. Максимальная глубина копания вертикальной стенки	6216 мм
F. Максимальная высота копания	10300 мм
G. Максимальная высота выгрузки	7265 мм
H. Минимальный радиус поворота платформы по стреле	4040 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Полный расход главных насосов	2 x 300 л/мин
Давление разгрузочного клапана	34,3 MPa

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	520 л
Моторное масло	23 л
Система охлаждения	35 л
Гидравлический бак	195 л
Гидравлическая система	360 л

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России
T.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58 | email: inforussia@liugong.com
liugongrussia.ru

12/2024 Designed by LiuGong

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.