LiuGong



ГУСЕНИЧНЫЙ

ЭКСКАВАТОР 936E$_{HD}$


Двигатель	Cummins QSL9
Полная мощность	214 кВт / 291 л. с. при 2100 об/мин
Полезная мощность	202 кВт / 275 л. с. при 2100 об/мин
Максимальная глубина копания	7340 мм
Вместимость стандартного ковша	1,6 м^3
Эксплуатационная масса	35 000~35 600 кг


LIUGONGRUSSIA.RU


ЭКСКАВАТОР 936EHD

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage IIIA
Производитель	Cummins
Модель	QSL9
Полная мощность	214 кВт / 291 л. с. при 2100 об/мин
Полезная мощность	202 кВт / 275 л. с. при 2100 об/мин
Макс. крутящий момент	1343 N·m при 1600 об/мин
Количество цилиндров	6
Объем ДВС	8,9 л
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Ширина башмака гусеницы	600 мм
Количество башмаков с каждой стороны	48
Количество поддерживающих катков с каждой стороны	2
Количество опорных катков с каждой стороны	9
СТРЕЛА И РУКОЯТЬ	
Длина стрелы	6400 мм
Длина рукояти	3200 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША	
Вместимость стандартного ковша при загрузке «с шапкой»	1,6 м^3
Минимальная вместимость стандартного ковша при загрузке «с шапкой»	1,6 м^3
Максимальная вместимость стандартного ковша при загрузке «с шапкой»	1,9 м^3
МЕХАНИЗМ ХОДА	
Максимальная скорость движения	5,5 км/ч
Тяговое усилие	320 кН
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	620 л
Моторное масло	30 л
Система охлаждения	37 л
Бак для гидравлической жидкости	240 л
Гидравлическая система (всего)	450 л

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Полный расход главных насосов	600 л/мин
Главное давление разгрузки	34,3 MPa
Давление разгрузочного клапана режима повышенной мощности	37,3 MPa
СИСТЕМА ПОВОРОТА	
Скорость поворота платформы	10 об/мин
РАБОЧАЯ ЗОНА	
A. Макс. радиус копания	11 100 мм
B. Макс. радиус копания на уровне земли	10 900 мм
C. Макс. глубина копания	7340 мм
D. Макс. глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,44 м	7180 мм
E. Макс. глубина копания вертикальной стенки	6460 мм
F. Макс. высота резания	10 240 мм
G. Макс. высота выгрузки	7160 мм
H. Мин. радиус поворотной платформы	4465 мм
Усилие резания грунта ковшом (ISO)	252 кН
Усилие копания рукояти (ISO)	185 кН
Вместимость ковша	1,6 м^3

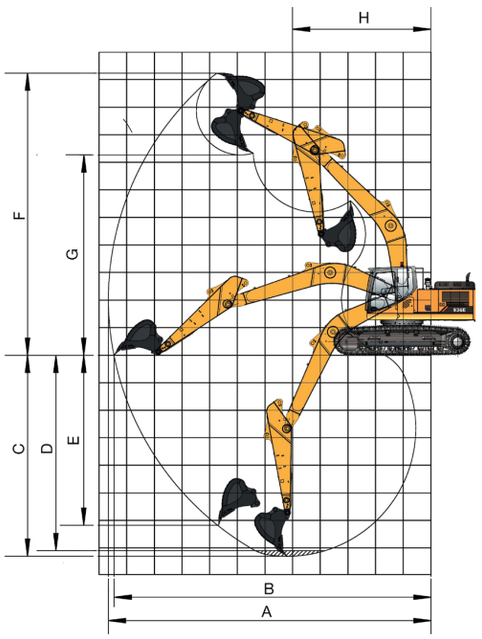

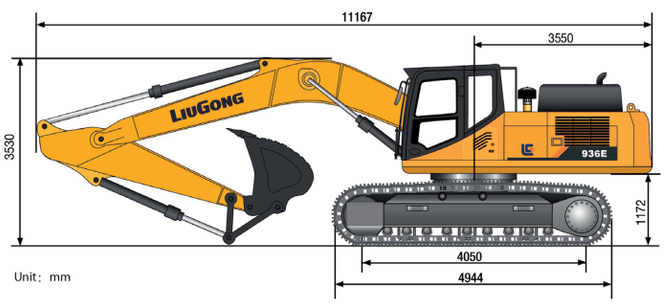



«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58 | email: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,35962 л. с.